
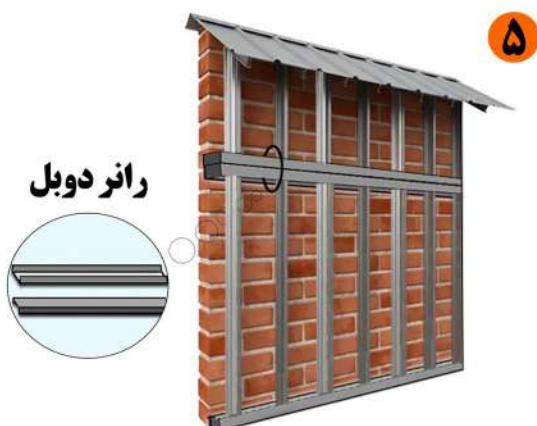
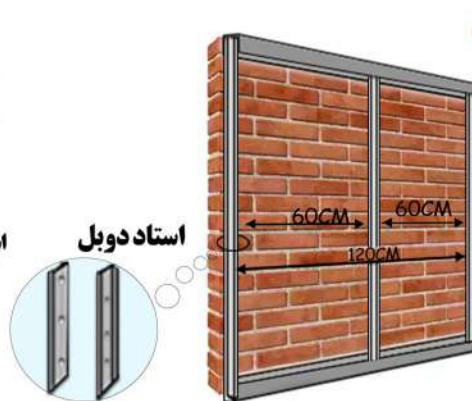



جزئیات اجرای صفحات سیمانی پارس سمنت بورد

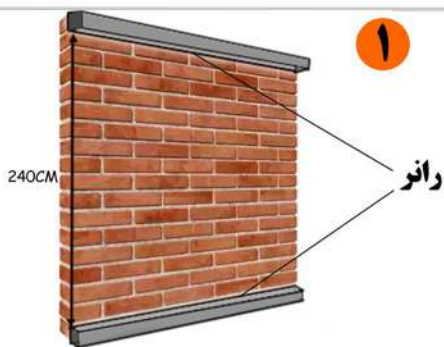

۲ پروفیل های استاد به صورت عمودی داخل رانرهای بالا و پایین قرار گرفته و به آن ها پیچ می شوند

۱ پروفیل رانر گالوانیزه به صورت افقی در کف دیوار و رانر دوم در ارتفاع ۲.۴۰ متر از کف نصب شده

۴ در محل اتصال دو پانل سمنت بورد (هر ۱۲۰ سانتی متر)، استاد دویل برای افزایش استحکام اجرا می شود

۳ فاصله نصب استاده ها ۶۰ سانتی متر در نظر گرفته می شود تا تحمل وزن صفحات سمنت بورد به درستی انجام شود

۶ پانل ها آماده نصب با پیچ های مخصوص پانل روی رانر و استاد می شوند

۵ نصب سازه رانر و استاد به صورت مرحله ای تا سقف ادامه پیدا می کند و در محل اتصال پنل های پایینی و بالایی، رانر دویل اجرا شده و سازه جدید به سازه قبلی متصل می شود


۸ اتصال پانل ها با پیچ های مخصوص پانل و فواصل یکنواخت و استاندارد انجام می گیرد و سطحی یکدست، مقاوم و آماده اجرای مراحل نهایی مانند درزگیری و رنگ حاصل می شود

۷ پانل ها پس از اندازه گیری دقیق، برش خورده و متناسب با شرایط و نیاز پروژه روی سازه فلزی نصب می شوند

! پانل های پارس سمنت بورد برای اجرا نیازی به استفاده از سیستم نصب آجرچین ندارند !

نکات مربوط به اجرای صفحات سیمانی پارس سمنت بورد

● حتماً از پیچ مخصوص پانل جهت نصب پانل ها استفاده شود و از پیچ های بالدار استفاده نگردد.



● در نقطه اتصال، دو پانل حتماً باید بر روی یک استراکچر نصب گردند.

● فاصله پیچها از یکدیگر ۲۵ سانتی متر و فاصله از لبه ها ۲.۵ سانتی متر میباشد

● برای برش کاری پانل از مداد، خطکش فلزی و تیغه برش مخصوص (کاتر) استفاده می شود. ابتدا مسیر برش به وسیله خطکش فلزی و مداد مشخص شده و سپس با تیغه برش مخصوص، در امتداد این مسیر یک شیار ایجاد می گردد. در مرحله بعد، با وارد کردن ضربه کنترل شده به پشت پانل در محل شیار، پانل از محل برش شکسته می شود. در پایان، شبکه توری پشت پانل با استفاده از کاتر به طور کامل برش داده می شود.



● پس از نصب صفحات پارس سمنت بورد، مرحله درزگیری و بتونه کاری انجام می شود. در این پانل ها، مش فایبرگلاس نسوز در سطح نهایی قرار دارد که امکان بتونه کاری کل سطح را فراهم می کند. این ویژگی باعث حذف مشکل موج دار شدن سطح (پشت ماهی) در نقطه اتصال دو پانل شده و سطحی کاملاً یکنواخت و یکدست ایجاد می نماید
بتونه پارس سمنت بورد بر پایه مواد اولیه صفحات تولید شده و کاملاً همگون با آن هاست. این محصول به صورت پودر در سطل ۱۰ لیتری به همراه رزین مخصوص عرضه شده و اجرای آن بسیار آسان است



● پانل های پارس سمنت بورد برای اجرا نیازی به استفاده از سیستم نصب آجرچین ندارند



● پانل ها باید پیش از نصب، در محیط های سرپوشیده و سایه دار نگهداری شوند و یا با کاور مناسب پوشانده شوند تا از نفوذ رطوبت و آب، همچنین از آسیب دیدگی های احتمالی جلوگیری شود



● در صورتی که پانل ها در معرض باران قرار گرفته و خیس شوند، باید با نهایت احتیاط جابجا شوند و ترجیحاً از نصب آن ها خودداری گردد؛ زیرا **به دلیل خاصیت جذب آب بالا**، پانل در حالت مرطوب در برابر جابجایی و اجرا مستعد آسیب دیدگی و شکست خواهد بود

طریقه حمل

